新製品
開発最前線!

C-463-AS　アルミ製 組立式窓枠

NEW　防水　RoHS10

組立式で指定寸法に対応
(ガラス有効部寸法10mm単位)

C-463-AS-2020
網入りガラス

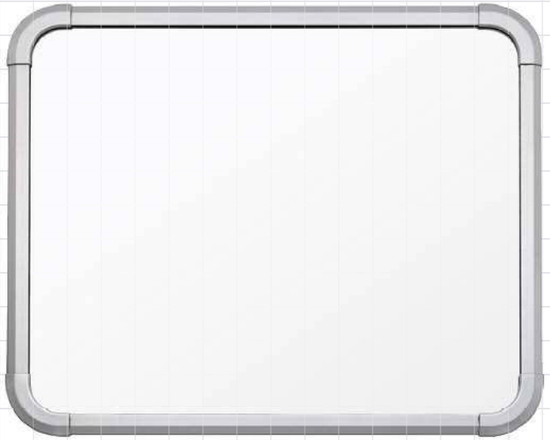

C-463-AS-5060
強化ガラス

- 従来品 (C-463) の組立式となり、指定寸法にて製作できます。
- (一社) 日本電気協会 キュービクル式非常電源専用受電設備基準 準拠品 [網入りガラスタイプ]。
- 屋外用盤の内部計器確認用として最適です。
- ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
- 粉体塗装のため耐食性に優れています。
- 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
- 網入ガラスと強化ガラスからお選びいただけます。

[使用例]

[取付け方法]



裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。

[仕様]

- 材　　質：フレーム／アルミニウム合金押出材 (A6063S)
  コーナー／アルミニウム合金 (ADC)
  窓／網入ガラス(6.8mm)、強化ガラス(5.0mm)
  パッキン／クロロプレンゴム (CR スポンジ)・
  エチレンプロピレンゴム (EPDM ソリッド)
- 表面仕上：フレーム・コーナー／粉体塗装 (シルバー)
- 保護等級：IP55 (防塵／防水構造)
- 適用板厚：2.0 ～ 3.2mm

[用途]

- キュービクル・配電盤・分電盤

[納期]

- 特注品 … お問合せください

[備考]

- 強化ガラスUVカット仕様も製作します。
- 取付けナットは締付けトルク1.5N·mで均等に締付けてください。不均等な締付けや締過ぎはガラスの破損や水漏れの原因となります。

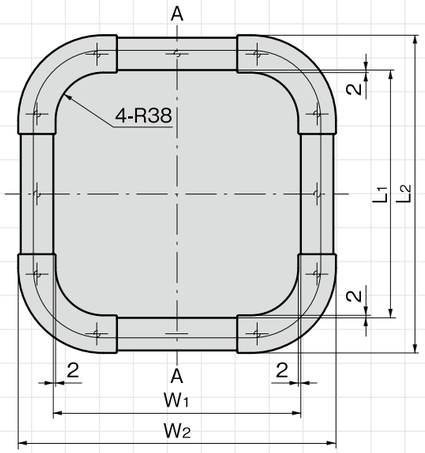

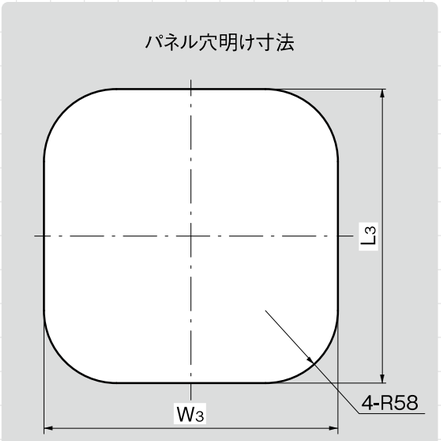

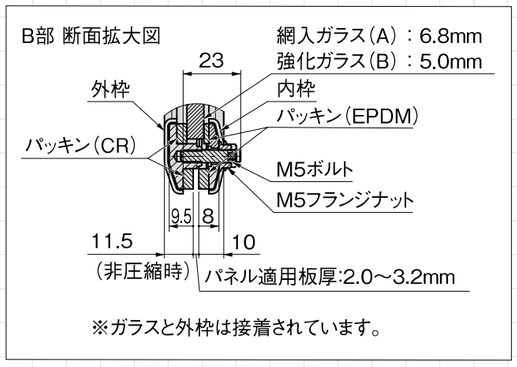

[寸法 算出式]

C-463-AS-A/B-□□	寸法算出式	
ガラス有効寸法	L_1	=□×10−2
	W_1	=□×10−2
窓枠外形寸法	L_2	$=L_1+56$
	W_2	$=W_1+56$
パネル穴明け寸法	L_3	$=L_1+37$
	W_3	$=W_1+37$

商品番号	RoHS 10	CAD	コード	単　価 (税別)
C-463-AS-A-□□	●		網入りガラス	お問合せください
C-463-AS-B-□□	●		強化ガラス	

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能